



◇ SI-4730E 電動コーキングカッターの操作手順と使用上の注意 ◇

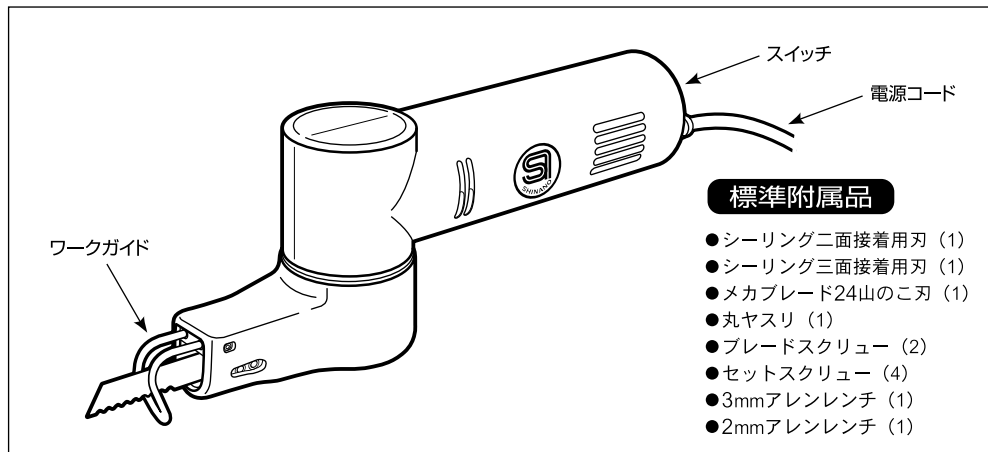

操作手順


1. 電源コードをつなぐ前に使用するカッター刃、ヤスリをしっかりと正しく取り付け下さい。

＜シーリング刃装着の場合＞

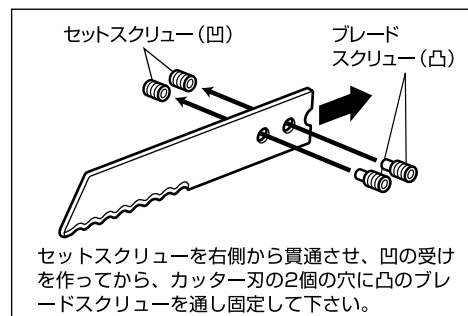


△警告 鋭利な刃がついていますので、刃先には絶対に触らないで下さい。


＜メカブレード24山のこ刃装着の場合＞

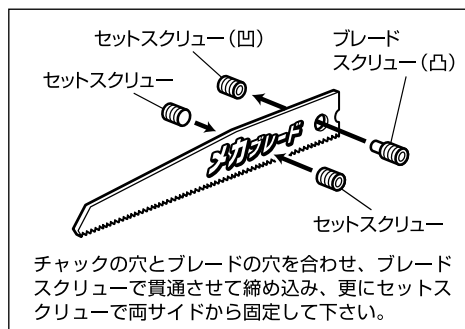


2. 作業に合わせて、ワークガイドの長さを調節して下さい。

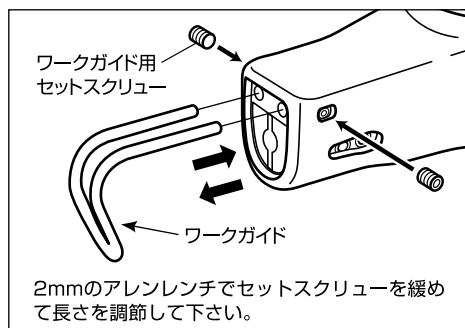

＜ヤスリ装着の場合＞

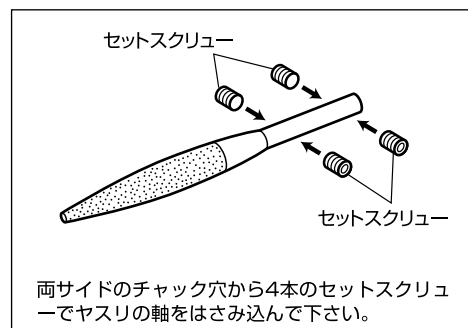


3. 作業前準備ができれば、直接コンセントへ差し込みプラグを差し込み、まわりの安全を確認してスイッチを入れて下さい。

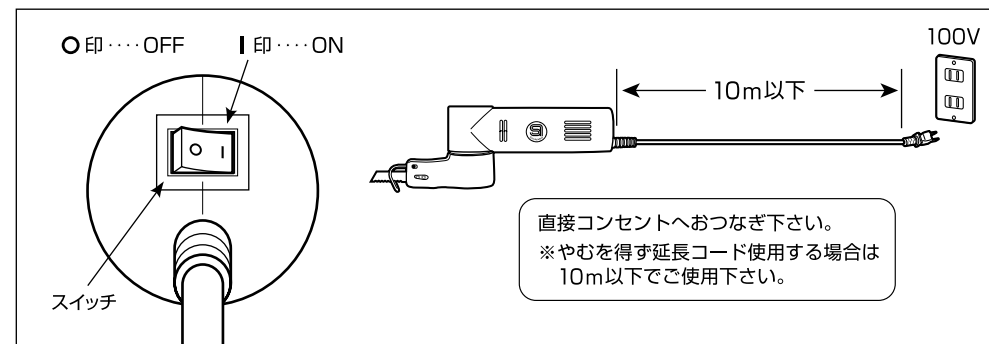


ご使用方法

＜シーリング二面接着刃の場合＞

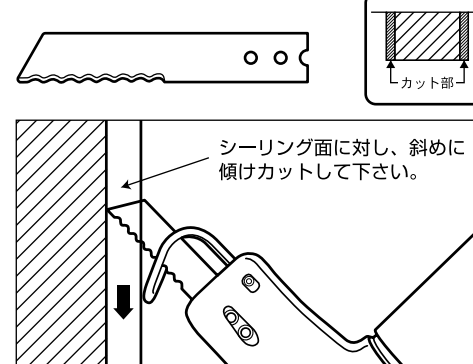

＜シーリング三面接着刃の場合＞

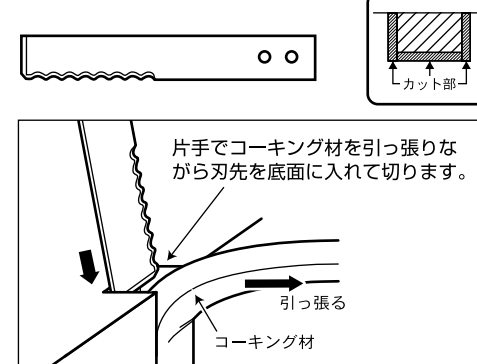

使用上の注意

- ◆先端工具の交換は必ずスイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから外して行って下さい。
- ◆先端工具はしっかりと安全に取り付けて下さい。本機には絶対に弊社製品もしくは弊社の推奨品以外の先端工具を使用しないで下さい。
- ◆先端工具の交換時に使用したアレンレンチは必ず取り除いて下さい。
- ◆連続作業はなるべく避け10分間位休憩しながら作業して下さい。
- ◆本機は精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。
- ◆長時間の空回しや不必要な空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。
- ◆用途以外に使用したり能力を超えた無理な作業はお避け下さい。
- ◆ツールに熱がこもったら空運転し冷却して下さい。
- ◆ツールに水がかかる作業は絶対に避けて下さい。