

E-Value チェーンブロック HS-C1

取り扱い注意事項

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|
| <p>1. 定格以上の荷重をかけないこと</p> | <p>2. 荷重の直下には絶対立ち入らないこと</p> | <p>3. 2丁づりはしないこと</p> | <p>4. 巻き下げ過ぎ、巻き上げ過ぎをしないこと</p> |
| <p>5. チェンがねじれたりキンクしたまま使用しないこと</p> | <p>6. 横引き、ショック引きなど、チェンに瞬間的に力がかかるようなことはしないこと</p> | <p>7. ロードチェンがピンと張ったところで一旦停止、次に10cm程上げ下げをしてプレーキの点検をすること</p> | <p>8. 吊ったままで本体をぐるぐる機械的にまわさないこと</p> |

■チェーンブロックは他の工具と異なり、重量物を扱う関係上、安全対策をおこなうと品物の破損や、生命にかかわる危険があります。出来る限りの品質チェックをしておりますが、万が一のことも考えて慎重にご使用下さい。


■発売元
藤原産業株式会社
 兵庫県三木市福井 2115-1
 TEL. (0794) 86-8200(代)

MADE IN CHINA

使用前の注意事項


- ロードチェーンに次の異常がある時は絶対に使用しないで下さい。
 - ・ねじれ、もつれ、亀裂、目立つ錆、噛み合い異常があるもの。
 - ・伸び、摩擦の大きいもの。
- 上下フックに変形やキズのあるものや、フック外れ止めが破損したものは絶対に使用しないで下さい。
- ロードチェーンの切断・継ぎ足し・溶接は絶対にしないで下さい。

各部名称

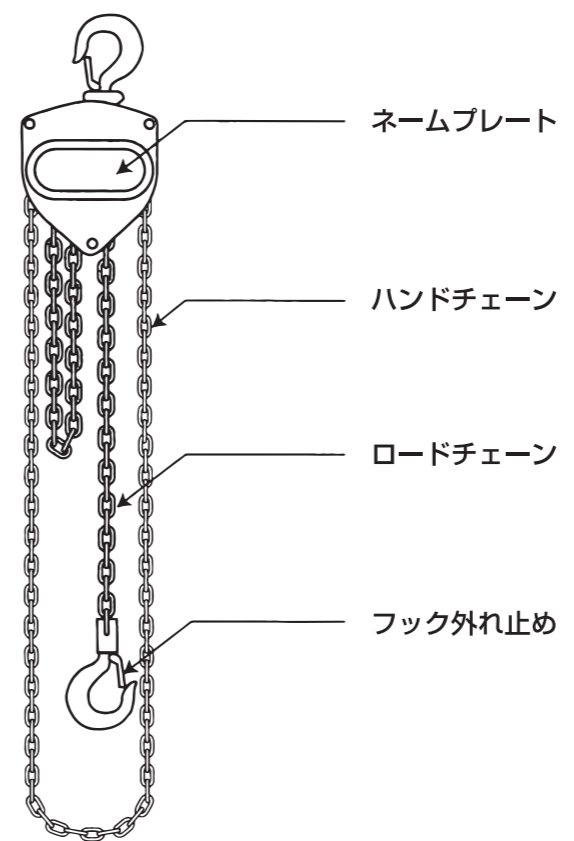

操作方法

- | | |
|---|---|
| <p>巻上操作 ネームプレート側から見て左側のハンドチェーンを引くと巻上げになります。</p> | <p>巻下操作 ネームプレート側から見て右側のハンドチェーンを引くと巻下げになります。</p> |
|---|---|

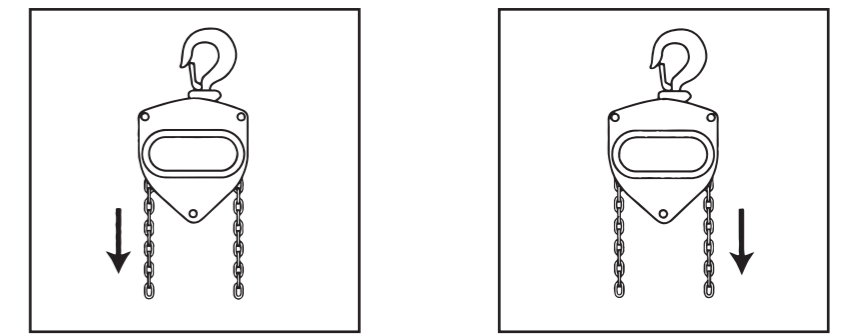

使用後の手入れと保管の注意事項

- 使用後は、汚れや水分を拭き取って下さい。
- フック回転部・ロードチェーンに塗油して下さい。
- 負荷をかけた状態での保管はしないで下さい。
- 埃や汚れが付かないようにし、乾燥した場所に保管して下さい。

仕様

| 規格 | 定格荷重(トン) | 揚程(m) | 自重(kg) |
|-------|----------|-------|--------|
| HS-C1 | 1 | 2.5 | 10.8 |