

# 取扱説明書

## 1. ご使用上の注意

- ① 本器は防雨構造ですが防水構造ではありません。屋外に取付ける場合は、通常の雨には耐えますが、豪雨、台風等の大量の雨には耐えません。また屋外に長期間設置される場合は、直接雨のかららない軒下に取付けてください。  
※水が入り故障する恐れがあります。
- ② 屋外で取付ける場合は、本体のセンサー周りの溝に水が溜まらないように設置して下さい。  
※本体に水が入って故障する恐れがあります。
- ③ 取付け場所は、万が一落下しても安全な場所に取付けてください。  
※落下して事故や損傷の恐れがあります。また落下による機器の破損やトラブル等の一切の責任を負いかねます。
- ④ 取付け場所は、カーテン、洗濯物、木、エアコンの室内外機、車の通る道路等の近くに取付けてください。※センサーが誤作動して電池の消耗が早くなります。
- ⑤ 電池は3本共に同じ種類の電池、新しい電池を使用してください。  
※違った種類の電池、使い古し電池を混ぜて使用すると、電池の液漏れや、発火の危険があります。
- ⑥ 単3形充電池を使用できますがLEDの光が暗くなったり、頻繁に充電しなければならぬ場合があります。
- ⑦ お風呂場で使用しないでください。※湿気が入り故障する恐れがあります。
- ⑧ 点灯時のLED球を直視しないでください。※目を傷める恐れがあります。
- ⑨ フレキシブルコードの同じ場所を繰り返し折り曲げないでください。また、本体をフレキシブルコードのみで巻きつけて固定しないでください。※断線する恐れがあります。
- ⑩ 付属のスタンドは据置専用です。


**注意** 下図のような取付け場所、取付け方は誤作動、故障、事故の原因になります。

- ① 豪雨などの大量の雨が当たる時や場所。  
※長時間使用する場合は軒下に取付けてください。
- ② センサー周りの溝が上向きになるような取付け。  
※本体に水が入る恐れがあります。
- ③ 本器の下に車や人がいる場所。  
※落下しても安全な場所に取付けてください。
- ④ カーテン、室外機、木、道路の近くの場所に取付け。  
※誤作動の原因になります。

## 2. 部位説明・電池の入れ方

- ① 本体
  - 周囲が暗い時に人が近づくと人感センサーが反応し自動点灯します。
  - マグネット付きなので鉄材に貼付けできます。
  - 市販の結束バンドを通し穴に差し込めば、柱、雨どい、フェンス等に固定できます。※取付け方法は“4. 本体取付け方法”を参照下さい。
  - ライトは自由な方向に照射させることができます。
  - フレキシブルコードは本体の溝に巻きつけることによって必要な長さに調節できます。(最大約 23cm)
- ② スタンド…平面に置いたスタンドに、電池蓋のマグネットを貼付ければ、本体を据置できます。
- ③ 付属…木材の壁等に取付けネジを打つと、本体を引っ掛けて固定できます。※取付け方法は“4. 本体取付け方法”を参照ください。
- ④ 電池の…
  - ① 電池蓋の開口爪を親指で引きます。
  - ② 電池蓋を外します。新しいアルカリ単3乾電池3本(別売)の+極、-極を正しく合わせ取付けます。
  - ③ 本体の穴に、電池蓋の差込み爪を差し込みます。
  - ④ 開口爪を押し込んで取付けます。
 ※必ず3本共に同じ種類の新しい電池を使用してください。

## 電池の入れ方

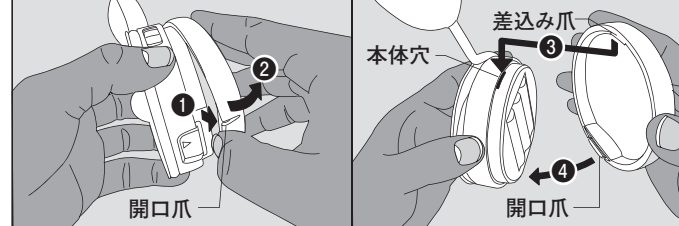

## 3. 使用方法

### モード切替スイッチの操作方法

- 常時点灯 スイッチの入っている間点灯します。
- 切 電源を切ります。
- センサー 周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが反応し自動点灯します。人がいなくなると、約 10 秒後に消灯します。※夜でも他の照明で周囲が明るい場合は点灯しません。※人の動きが小さい時は約 10 秒間で消灯します。

## 4. 本体取付け方法

### 市販の結束バンドによる取付け

- ① 電池蓋中央の通し穴に結束バンドを通します。
- ② 柱、雨どい、フェンス等に取付けます。

※市販の結束バンドを使用しての本機の破損や落下事故の保証はできません。

## 壁への取付け

- ① パッケージ表のネジ位置目印の穴を壁にあてて、2ヶ所印をつけます。
- ② 壁の印に電気ドリル等でφ3mm (アルミ板、薄鉄板の場合は3.3mm) の穴を開けます。付属の取付けネジを締め込み、ネジの頭を電池蓋の穴に引っ掛けます。

**コンクリートの壁の場合**  
振動電気ドリルでφ6mmの穴を開け、付属のプラスチック製プラグを差込み、金づち等で軽く叩き、壁と面を合わせます。付属の取付けネジを締め込み、ネジの頭を電池蓋の穴に引っ掛けます。

**縦付けの場合**  
ライト、スイッチの位置調整の為、縦に引っ掛ける事もできます。

## 5. 保証書

**保証書 持込修理**

この製品は、優れた技術と部品で製造され、厳密な検査を経て出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から**6ヶ月間**、その品質を保証します。

1. 通常使用により、万一材料及び組立工 (1) 取組上の不注意、誤った使用方法、程における欠陥が生じた場合は、本保 (2) 天災・火災等。故障により、無償で新品と交換または (3) お買上げ後の輸送・移動・落下等。修理をいたします。ただし、以下の理由 (4) 取組上の不注意。またはこれに準ずる理由により生じた (5) 弊社指定の修理人以外による修理。故障につきましては本保証書は適用されません。または改造。 (6) 本製品本来の使用目的以外の使用。
2. 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
3. 運送料及び梱包料等の諸掛り費用は、お客様ご負担とさせていただきます。※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となりますのでご注意ください。記入のない場合は、ご購入の取扱店にお申し出ください。
4. 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
5. 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
6. 本証は、再発行いたしません。

ご購入店名	先みて安心とこでもセンサーライト ASL-070		ご購入年月日	年	月	日	ご購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。
ご購入年月日	年	月	日	無効となりますのでご注意ください。			
ご購入店 (〒)	〒107-8501 兵庫県加古川市八幡町宗祝1440						
TEL	0120-080-634						
販売店名	株式会社 ムサシ						

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店名及びご購入の年月日、ご購入年月日、店名等を記載するものと見做させていただきます。

〒107-8501 兵庫県加古川市八幡町宗祝1440  
TEL: 0120-080-634  
Eメール: info@musashi-rfsg.com ホームページ: http://www.834634.jp