

取扱説明書

タイカツ LED万能ライト

品番 TK-CL070 屋内用

TAIKATSU
LED



鯛勝産業株式会社

安全上のご注意（必ずお守りください）

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。



警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。



指示

指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。



警告



本機は屋内用（非防水）の為、屋外や湿気の多い場所、水のかかる所などで絶対に使用しない

感電や破損などの原因となります。



ガードや本体に、布や紙など物を近づけたりかぶせない

異常、発熱により火災や、やけどなどの原因となります。



本機は、定格電圧（100V）専用のコンセントで使用する

破損や感電、火災などの原因となります。



電源コードは絶対に器具の各部分にふれたり、近づけての使用はしない

電源コードの破損や溶解などにより火災や感電の原因となります。



警告



電源コードは絶対に引き出し口の方に引っ張らない

電源コードの破損や端子外れなどにより火災や感電の原因となります。



発電機やコンプレッサーなど、異常な振動や衝撃の発生する場所や、可燃性のガスなどの影響を受ける場所では使用しない

器具の破損により、事故などの原因となります。



本機を改造したり、部品の除外や追加、変更などして使用はしない

器具の破損により、数々の重大な事故などの原因となります。



適合LED電球を使用する

想定以上の電球を使用した場合異常発熱などにより、火災や破損の原因となります。



電源コードを傷つけない
無理に引っ張る、重いものを乗せる、無理に曲げる、刃物などで傷つける、火に近づける、などはしない
火災や感電の原因となります。



本機を含め総電力500Wを超える連結は行わない
また連結可能な総コード距離は下表を参考にし、その条件以外での連結はしない

過電流による異常発熱がおこり、火災ややけど、破損の原因となります。

連結できる総コード距離目安	
総電力	総コード距離
250Wまで	50mまで
250～500Wまで	25mまで


「裏面も必ずお読みください。」

⚠ 注意

- ❌ 点灯中や消灯直後に、ガードやLED電球にふれない
高温のため、やけどなどの原因となります。




- ❌ 電源コードをたばねたり、針金などで固定しない
火災や感電などの原因となります。



- ❗ LED電球はソケットへ確実に取り付ける
その際、必ず電源を切って作業を行う
感電ややけど、落下や不点灯の原因となります。



- ❗ 使用後は、必ずコンセントから電源プラグを抜く
また、子供の手の届かない通気性のよい場所で、雨、湿気などを避けて保管する
火災や感電などの原因となります。




- ❌ 本機の周囲は通気性をよくし、物や壁、床などの燃えやすいところ、高温が発生するところなどに近づけて使用しない
高温により火災や、やけどなどの原因となります。



LED電球の取り換えかた

1. スイッチをOFFにして電源プラグを抜く
2. ガードを手で開く
●先端を外側に広げます。

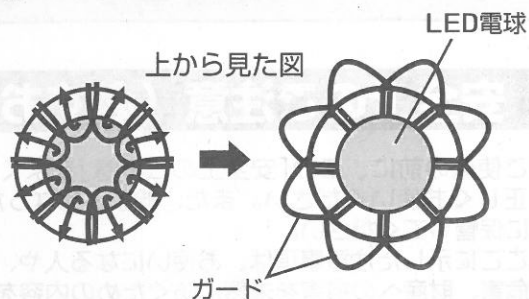

3. LED電球を取り換える
●取り換え後はもとに戻してください。

適合LED電球

型式	消費電力
TK-LED007N	7.0 W

仕 様

定格電圧	AC100V 50/60Hz	コード仕様	VCTFK 0.75mm ² ビニールキャブタイヤ長円形コード
定格消費電力	7.0 W	コード長さ	5 m
ルーメン	570 lm	寸 法 (幅×長さ)	120 × 240 mm (本体部)
LED電球定格寿命	40,000 時間	質 量	640 g
口 金	E26		

* 商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



鯛勝産業株式会社

〒673-0402 兵庫県三木市加佐197
TEL : (0794)83-3901 FAX : (0794)82-2886