

ミニタッカ TG-M

ご使用前に下記の記載事項をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。

1 安全作業のために

⚠ 警告

- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- 射出口を絶対に人体に向けない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。
- 本機を絶対に改造しない。
- 指定ステープルを必ず使用する。


2 仕様

商 品 名	マックスミニタッカ
商 品 記 号	TG-M
寸 法	(H) 125×(W) 20×(L) 158mm
質 量	340g
ステープル装填本数	120本

3 使用ステープル

ミニタッカ用ステープル808 FC(1850本入)をお求めください。



〈使用ステープル実寸図〉




4 使用方法

〈ステープルの装填方法〉

- ①本機グリップ下部のプッシャつまみを持って一度押し込み、プッシャ爪を固定穴から下方方向にはずしてから、プッシャを全て引き抜きます。

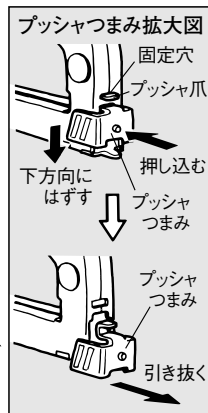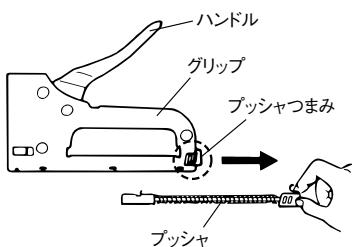

- ②ステープルの針足を下にして、グリップ下部のステープルガイドにステープルを入れ、ステープルを押し込むようにプッシャをステープルガイドに差し込みます。

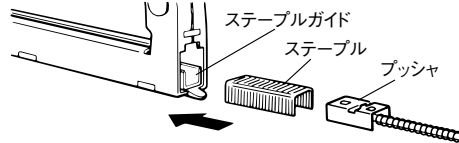

- ③プッシャを押し込んでから上にあげ、プッシャ爪を固定穴に差し込みます。プッシャが固定され、抜けないことを確認してください。


〈打ち方〉

- ①グリップとハンドルを下図のように手で持ち、打込み対象材に射出口を垂直に押し当てます。

- ②ハンドルを強く押すと、ステープルが打ち込まれます。


※部材が硬い場合、打ち込めない場合があります。

- ①垂直に押し当てる

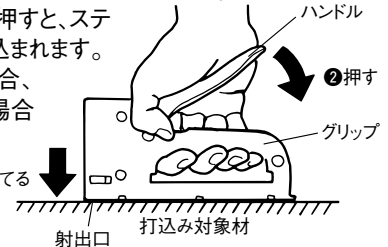

〈打ち込んだステープルのはずし方〉

プッシャつまみ下のリムーバを使って、打ち込んだステープルはずすことができます。



マックス ガンタッカシリーズ

	ボディ 堅牢性	打込力		使用消耗品サイズ	
		軟木	硬木	肩幅	足長さ
ホビーホッチキス TG-H(C)	△	○	△	12mm	6~8mm
ミニタッカ TG-M	○	○	△	8mm	8mm
ガンタッカ TG-A	◎	○	△	12mm	6~13mm

※硬木には打ち込めない場合があります。
※ガンタッカシリーズの打込力は同じです。

- この台紙は常時内容が確認できるよう、大切に保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため予告なしに変更することがあります。

■ミニタッカの材質 ●SPCC

■パッケージの材質



品番 **TG91117**



マックス株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町6-6
〈お客様ご相談窓口〉
70120-22-8358

4 902870 1500306

MADE IN MALAYSIA